CDE
TANKS & INDUSTRIAL SOLUTIONS

RESERVOIR ENTERRE

Les réservoirs horizontaux cylindriques à simple ou double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau sont définis suivant la norme EN12285-1.

Le réservoir à simple paroi ne peut être utilisé que si la fosse d'installation est étanche.

Ils peuvent être munis de différents équipements de fixation au sol (châssis dalle, berceaux …) pour éviter toute remontée des réservoirs après remblaiement.

Ils sont conçus pour supporter une hauteur de remblai de 1.5m. En cas de hauteur plus élevée il convient de réaliser un calcul pour vérifier la tenue du réservoir. (Nous consulter)

NORME
Conforme à la norme EN12285-1
Réservoirs à simple ou double paroi

DIMENSIONS
De 1.5 à 120m3 et de Ø1250 à Ø3000 mono compartimenté ou compartimenté

QUALITE
Fabrication sous contrôle qualité suivant la norme ISO 9001

www.alce-cde.com
La French Fab – France Chaudronnerie – LRQA Certified ISO 9001
Z.A Saints-Geosmes – B.P.161 – 52202 Langres Cedex – France
Tel: +33 (0)3 25 87 55 87 – Mail : contact@alce-cde.com
Photos non contractuelles, données à titre d'information uniquement et modifiable sans préavis

CDE
TANKS & INDUSTRIAL SOLUTIONS

CARACTERISTIQUES

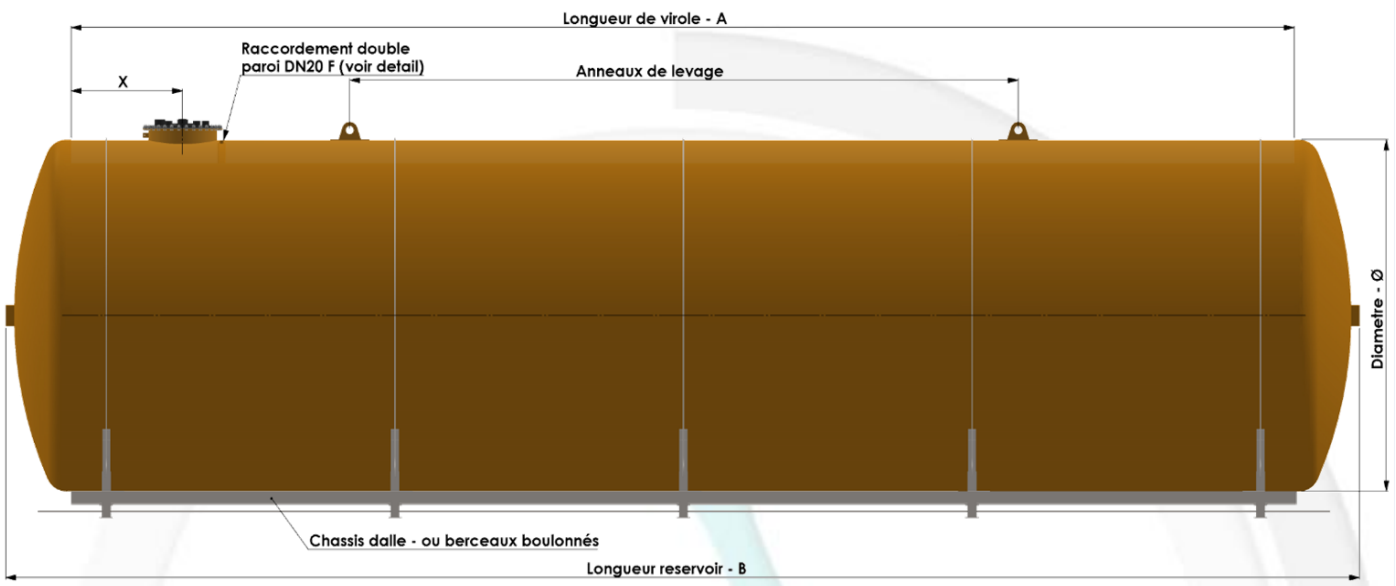

Réservoir					
Diamètre Ø	Capacité	Longueur A	Longueur B	Poids double paroi	Cote X (standard)
Ø1250	1 500	1 100	1 580	580	700
	2 000	1 520	2 000	700	700
	3 000	2 200	2 720	880	700
	4 000	3 040	3 560	1 110	700
Ø1500	3 000	1 400	1 960	810	700
	5 000	2 580	3 150	1 200	700
	6 000	3 140	3 710	1 370	700
Ø1900	8 000	2 440	3 260	1 760	700
	10 000	3 140	3 960	2 060	700
	12 000	3 840	4 670	2 380	700
	15 000	5 070	5 910	2 940	700
	20 000	7 000	7 860	3 820	700
	25 000	8 930	9 810	4 200	700
	30 000	10 860	11 510	5 570	700
Ø2500	20 000	3 680	4 680	3 610	1 000
	25 000	4 680	5 680	4 230	1 000
	30 000	5 680	6 680	4 950	1 000
	40 000	7 830	8 830	6 390	1 000
	50 000	9 830	10 820	7 600	1 000
	60 000	11 980	12 970	9 100	1 000
Ø3000	40 000	5 040	6 280	6 200	1 000
	50 000	6 580	7 820	7 470	1 000
	60 000	7 900	9 170	8 680	1 000
	80 000	10 980	12 220	11 160	1 000
	100 000	13 820	15 080	13 590	1 000
	120 000	16 480	17 700	15 930	1 000

RESTRICTIONS NORMATIVES

- Pression de service entre -0,05bar et 0,5 bar.
- Température de service entre -20°C et +50°C.
- 3 classes de réservoirs : Classe A - Classe B et Classe C.
- Longueur maximale inferieure à 6 x le diamètre.
- Hauteur de remblai maximum 1,5m.

OPTIONS

- Regard bord droit pour rehausse maçonné.
- Regard à bride BCB pour rehausse métallique ou chambre plastique.
- Plateau trou d'homme – avec ou sans équipements (remplissage – aspiration)
- Revêtement polyuréthane de 6000V à 14 000V.
- Revêtement interne pour stockage de produits spécifiques.
- Châssis dalle de pose - berceaux boulonnés.

www.alce-cde.com
FRANCE CHAUDRONNERIE
LRQA CERTIFIED ISO 9001
Z.A Saints-Geosmes – B.P.161 – 52202 Langres Cedex – France
Tel: +33 (0)3 25 87 55 87 – Mail : contact@alce-cde.com
Photos non contractuelles, données à titre d'information uniquement et modifiable sans préavis