




CHASSIS DALLE

Le châssis dalle est constitué d'un ensemble d'éléments métalliques composé de poutrelles type HEA, IPE et rond à béton. Il est rendu solidaire au réservoir à l'aide de ceintures d'ancrage en câble galvanisé gainé plastique.

Il permet le lestage et évite toute remontée du réservoir en cas d'infiltration d'eau dans la fouille.

Il n'est plus nécessaire de réaliser de radier, le réservoir est posé au fond de la fosse, puis le béton est coulé directement jusqu'au repère de niveau.

Il permet de réduire les temps de pose des réservoirs en enchaînant simultanément les travaux de pose.

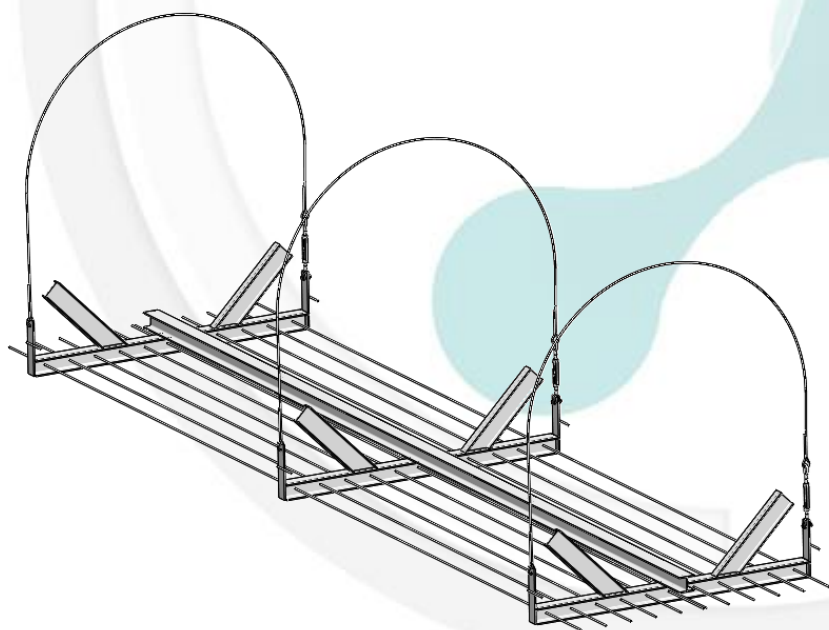

RAPIDITE D'INSTALLATION

Mise en fosse de l'ensemble sans
reprise sur site
Repère de niveau de béton en fluo

SECURITE



Plus besoin de descendre dans la
fouille pour la mise en place

QUALITE

Bande de bitume de protection
entre le réservoir et les poutrelles



CARACTERISTIQUES

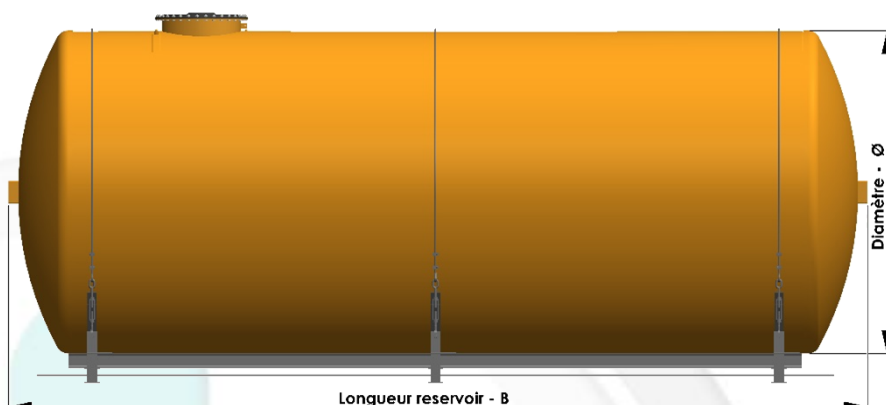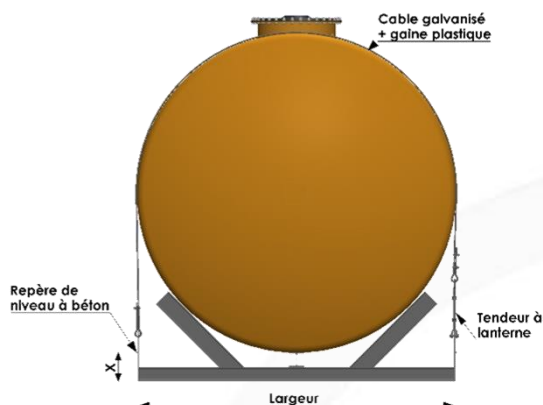

Capacité	Réservoir		Châssis		Fosse			
	Diamètre Ø	Longueur B	Côte X	Poids (kg)	Largeur	Longueur	Profondeur	Ep. Mini dalle ⁽¹⁾
1 500	1 250	1 580	192	95	2 250	2 580	2 000	200
2 000		2 000	192	105	2 250	3 000	2 000	200
3 000		2 720	192	120	2 250	3 720	2 000	200
4 000		3 560	192	140	2 250	4 560	2 000	200
5 000	1 500	3 150	192	150	2 500	4 150	2 250	200
6 000		3 710	192	165	2 500	4 710	2 250	200
8 000	1 900	3 260	192	175	2 900	4 260	2 650	200
10 000		3 960	192	195	2 900	4 960	2 650	200
12 000		4 670	192	260	2 900	5 670	2 650	200
15 000		5 910	192	295	2 900	6 910	2 650	200
20 000		7 860	192	390	2 900	8 860	2 650	200
25 000		9 810	192	430	2 900	10 810	2 650	200
30 000	2 500	11 510	192	545	2 900	12 510	2 650	200
20 000		4 680	228	280	3 500	5 680	3 300	250
25 000		5 680	228	380	3 500	6 680	3 300	250
30 000		6 680	228	420	3 500	7 680	3 300	250
40 000		8 830	228	560	3 500	9 830	3 300	250
50 000		10 820	228	705	3 500	11 820	3 300	250
60 000	3 000	12 970	228	855	3 500	13 970	3 300	250
40 000		6 280	228	470	4 000	7 280	3 850	300
50 000		7 820	228	615	4 000	8 820	3 850	300
60 000		9 170	228	660	4 000	10 170	3 850	300
80 000		12 220	228	865	4 000	13 220	3 850	300
100 000		15 080	228	1 080	4 000	16 080	3 850	300
120 000		17 700	228	1 330	4 000	18 700	3 850	300

(1) - La dalle de béton ne doit pas entrer en contact avec le réservoir.

CDE se dégage de toute responsabilité quant à la mise en œuvre des matériaux de remblai (excavation, coulage béton, sable...) ainsi que l'étude de stabilité réservoir-châssis dalle. Chaque site étant différent, il appartient au Bureau d'études chantier de faire une étude globale

FT_002 du 22/11/19

www.alce-cde.com

Z.A Saints-Geosmes – B.P.161 – 52202 Langres Cedex – France

Tel: +33 (0)3 25 87 55 87 – Mail : contact@alce-cde.com

Photos non contractuelles, données à titre d'information uniquement et modifiable sans préavis