




BAC DE RETENTION

Les bacs de rétention en acier sont utilisés pour les réservoirs construits suivant la norme EN12285-2 à simple paroi. Ils permettent de retenir le liquide en cas de fuite du réservoir.

La capacité du bac de rétention doit être supérieure à la capacité du réservoir de stockage. Ils doivent être étanches pour éviter tout déversement du liquide en dehors de celui-ci.

Ils peuvent être équipés de plateforme technique pour la mise en place d'équipements tels que des volucompteurs.

Les bacs peuvent être équipés d'une vidange. Cela permet, dans le cas d'un stockage extérieur, de vider l'eau de pluie.

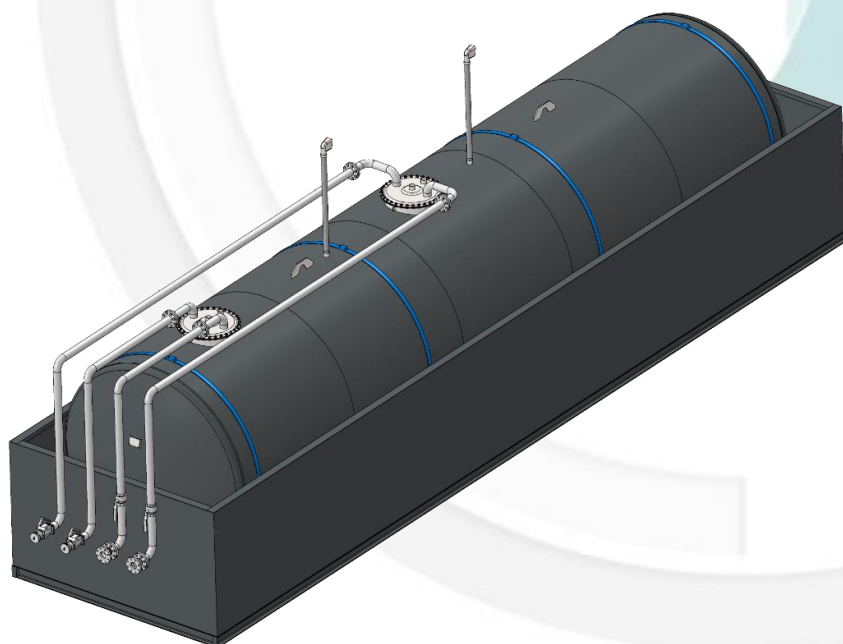

NORME

Utilisation pour les réservoirs
EN12285-2 à simple paroi

DIMENSIONS

Pour réservoirs de 1,5 à 120m³ et
de Ø1250 à Ø2500
(au-delà nous consulter)

QUALITE

Tous nos bacs sont éprouvés pour
vérifier leur étanchéité