



## STATION DE POMPAGE

Les stations-pompage aériennes sont conforme à la norme EN12285 – 2 sont des réservoirs équipés et prêt à l'emploi. Ils disposent d'un groupe d'aspiration pour le remplissage de vos équipements ainsi que d'une tuyauterie de remplissage du réservoir.

Nos réservoirs sont équipés de groupe de pompage pour fioul, gazole et GNR. Le pistolet automatique de déchargement permet le remplissage de vos équipements sans risque de débordement.

Le remplissage du réservoir est réalisé via la vanne de chargement.



### NORME

Conforme à la norme EN12285-2  
Réservoirs à simple ou double  
paroi

### GROUPE DE POMPAGE

Fioul / Gazole et GNR  
72L/minutes branché en 230V

### REPLISSAGE RESERVOIR

Vanne de chargement avec  
raccord symétrique




# STATION DE POMPAGE

## EQUIPEMENTS

- Tuyauterie de remplissage soudée sur le plateau d'exploitation
- Flexible d'aspiration entre le groupe et le plateau d'exploitation
- Tuyauterie d'évent hauteur 4m
- Groupe de pompage 72l/min en 230V
- Equipements standards optionnel :
  - Enrouleur pour le pistolet de remplissage
  - Jauge réglette manuelle ou sonde connectée.

*Pour toutes autres demandes, nous contacter.*

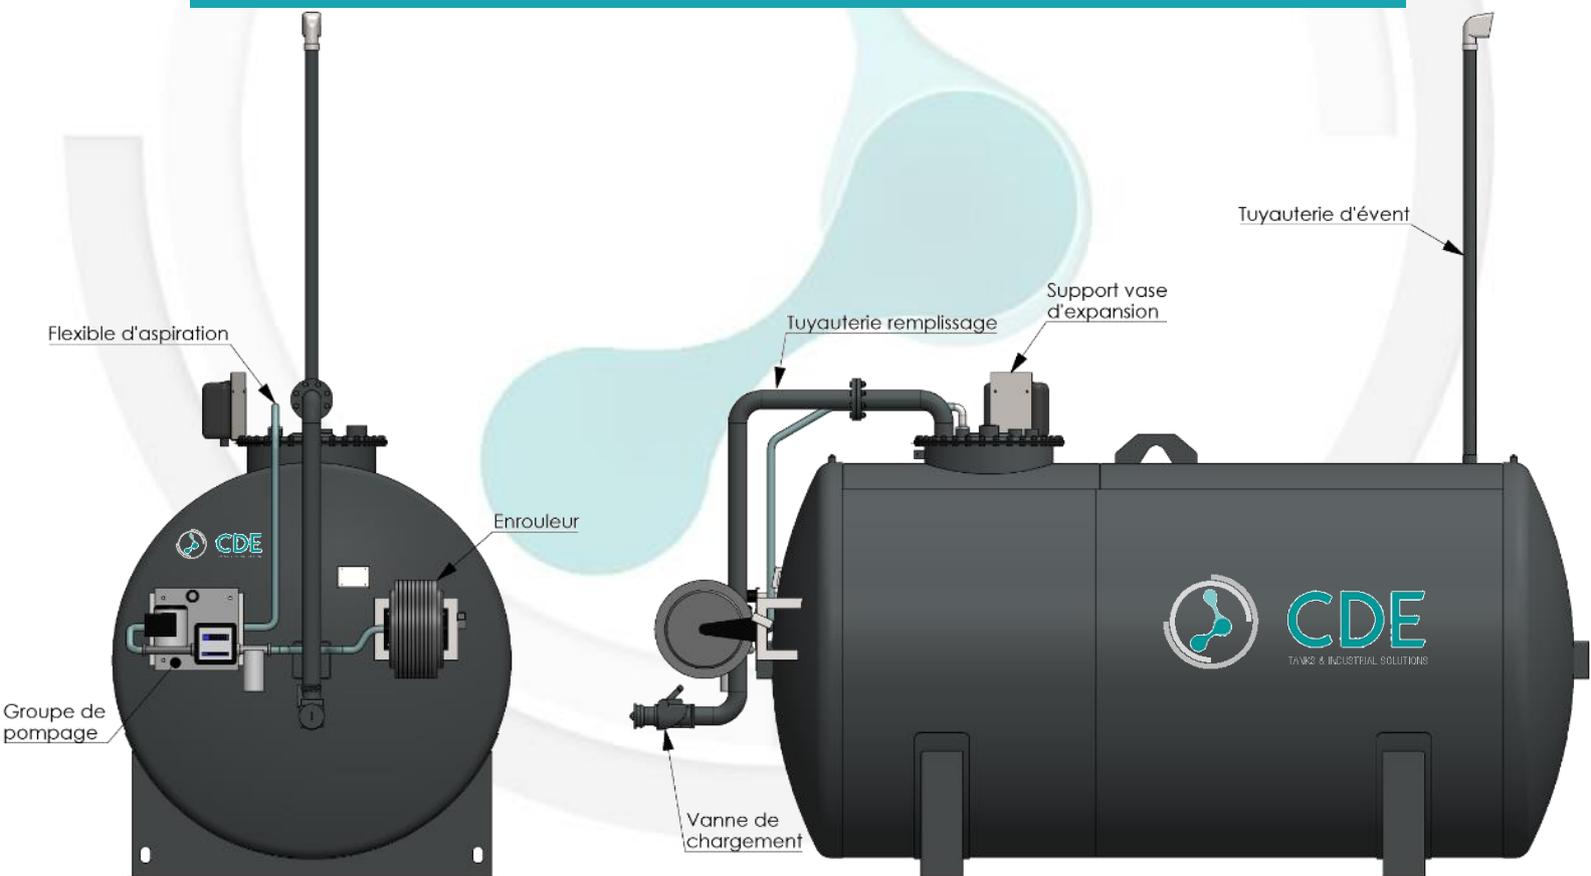

FT\_011 du 02/07/20

[www.alce-cde.com](http://www.alce-cde.com)