




REHAUSSES


Les rehausses métalliques avec capot aluminium servent de trappe de visite pour les plateaux TH.

Nous proposons deux dimensions standards qui se montent par boulonnage (de notre fourniture) sur les regards des réservoirs. L'étanchéité est réalisée à l'aide d'un joint mis en place entre les deux éléments.


Nous proposons des rehausses directement soudées sur les réservoirs (pour les réservoirs ayant un diamètre $\leq \varnothing 1900$) afin d'éviter tout montage sur site et donc gagner du temps lors de la mise en fosse.




Rehausse 960x960
Ht:735mm

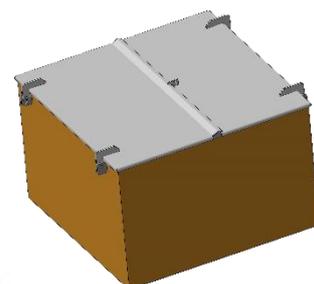

Rehausse 1200x1200
Ht:800mm

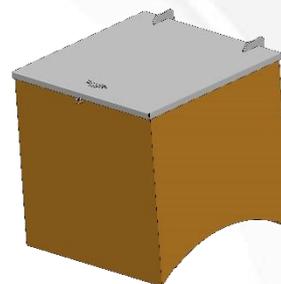

Rehausse soudée 960x960
Ht:735mm

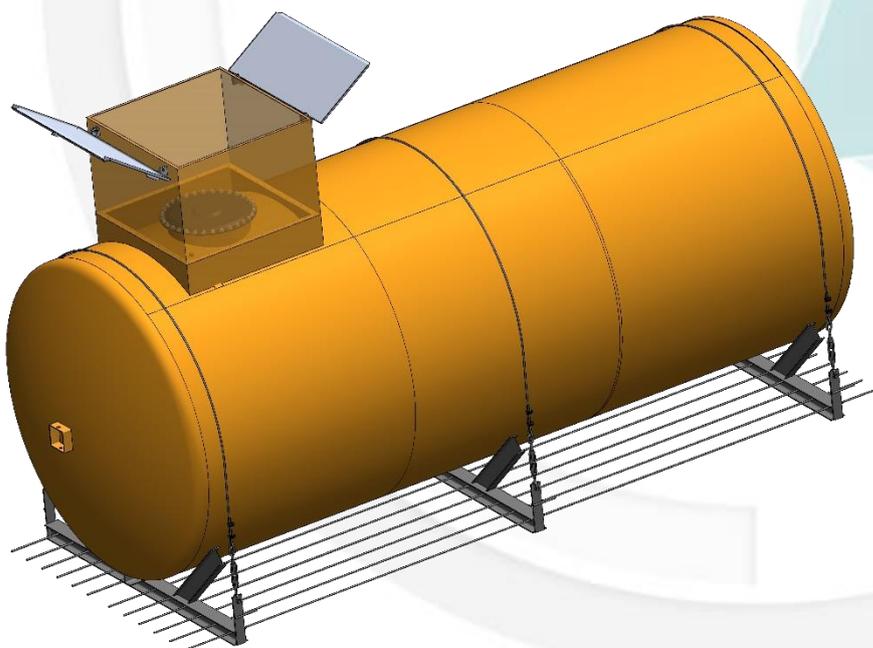

DIMENSIONS

960x960 hauteur 735mm
(1 capot aluminium)
1200x1200 hauteur 800mm
(2 capots aluminium)

ACCESSIBILITE

Butée fixe pour une ouverture à
145°

QUALITE

Capot à damier en aluminium
pour une durée de vie augmentée